

ExiLED M ST LED 22m 230V 1t

Honeywell

- LED- baseret markerings lys
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligehold
- IP 40 - støvtæt armatur
- Læseafstand 22 meter



ExiLED M ST LED 22m 230V 1t

Brugsområder

ExiLED er et elegant og funktionelt markeringslysarmatur i aluminium og plexiglas for indendørs brug. Passer udmærket i eksempelvis kontor- og biografer, hoteller, indkøbscentre, café- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jævn og behagelig lys fordeling på skiltet.

ExiLED er designet både for nybyg og konvertering af eksisterende anlæg.

Enkel og nem montering

Med et rummeligt armaturhus og smart skydesystem, bliver montering, tilkobling og batteribytte enkelt.

Leveres med huller for nem montering på beslag.

Armatur og piktogram kan bestilles separat. Som tilbehør findes der pendelophæng, wireophæng, flagkonsol og beskyttelsesgitter.

ExiLED leveres med produktvarianter for læseafstand (22, 34 og 44) meter, se egne datablader.

ExiLED har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.



by Honeywell

Tekniske data

Artikelnummer	290080
Beskrivelse	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t
Tid i batteridrift	1 time
Læseafstand	Enkeltside eller tosidet 22 m
Driftsspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	8VA / 4W
Batteri	NiMH 3,6V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dypde afladnings beskyttelse
Lyskilde	15 hvidt LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lys udbytte	105 lm (normal drift) / 130 lm (nøddrift)
Produceret iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	0-85%
Tæthedsgrad	IP 40
Dimensioner	265 x 53 x 222 med mer. Huld mål for indbygning: 310 mm x 70 mm
Vægt	0,54 kg (uden skilt) / 0,94 kg (med skilt)
Farve	Anodiseret aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglas
Montage	Medfølgende beslag (art.nr. 290186) og afstandsbrikker for loftmontage (art. nr. 290188)



Relateret produkter

Artikel nr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290081	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t pikt N	Grossist model med tosidig skilt ned. Læseafstand 22 m
290082	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t pikt H	Grossist model med tosidig skilt højre. Læseafstand 22 m

Tilbehør

Artikelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290080.1	ExiLED piktogram 22m tosidig pil N	Piktogram for to sider skilt ned. Læseafstand: 22 m
290080.2	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H	Piktogram for to sider skilt højre. Læseafstand: 22 m
290080.3	ExiLED piktogram 22m tosidig pil O	Piktogram for to sider skilt op. Læseafstand: 22 m
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkelt side pil N	Piktogram for enkelt side skilt ned. Læseafstand: 22 m
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkelt side pil H	Piktogram for enkelt side skilt højre. Læseafstand: 22 m
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkelt side pil V	Piktogram for enkelt side skilt venstre. Læseafstand: 22 m
290080.7	ExiLED piktogram 22m enkelt side pil O	Piktogram for enkelt side skilt op. Læseafstand: 22 m
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup
290183	ExiLED 22 diodematrice	LED reserve lyskilde for art. 290080
290186	Exi-/MaxLED vægbeslag	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290187	ExiLED beslag for flagmontage	For art. 290080 og 290120
290189	Exi-/MaxLED pendel ophængs sæt 1 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290191	Exi-/MaxLED wire ophængs sæt 4 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290188	ExiLED afstandsstykker for loftmontage	For art. 290080, 290120 og 290130
290192	ExiLED 22 beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for læseafstand: 22 m
290190	ExiLED 22 indbygnings sæt	Komplet indbygnings sæt hvid
290097	Plug-in modul elBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt

Målskitse

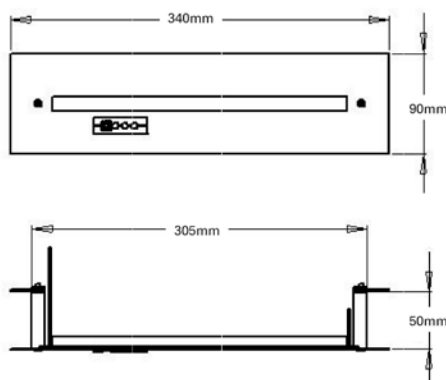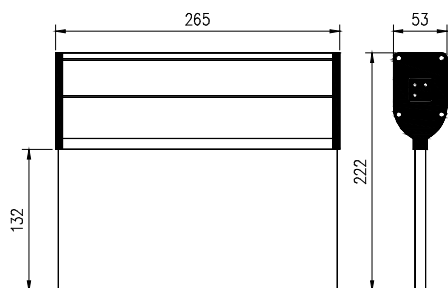

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01