

# ExiLED M ST LED 34m 230V 1t

**Honeywell**

- LED- baseret markerings lys
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligehold
- IP 40 - støvtæt armatur
- Læseafstand 34 meter



## ExiLED M ST LED 34m 230V 1t

### Brugsområder

**ExiLED** er et elegant og funktionelt markeringslysarmatur i aluminium og plexiglas for indendørs brug. Passer udmærket i eksempelvis kontor- og biografer, hoteller, indkøbscentre, café- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jævn og behagelig lys fordeling på skiltet.

**ExiLED** er designet både for nybyg og konvertering af eksisterende anlæg.

### Enkel og nem montering

Med et rummeligt armaturhus og smart skydesystem, bliver montering, tilkobling og batteribytte enkelt.

Leveres med huller for nem montering på beslag.

Armatur og piktogram kan bestilles separat. Som tilbehør findes der pendelophæng, wireophæng, flagkonsol og beskyttelsesgitter.

**ExiLED** leveres med produktvarianter for læseafstand (22, 34 og 44) meter, se egne datablader.

**ExiLED** har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.



by Honeywell

## Tekniske data

<b>Artikkelnummer</b>	290120
<b>Beskrivelse</b>	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t
<b>Tid i batteridrift</b>	1 time
<b>Leseavstand</b>	Enkeltside eller tosidig 34 m
<b>Driftsspennning</b>	220-240V AC, 50-60Hz
<b>Effektforbruk</b>	9VA / 4W
<b>Batteri</b>	NiMH 3,6V/1.2Ah
<b>Batteribeskyttelse</b>	Overladningsbeskyttelse /dybde afladnings beskyttelse
<b>Lyskilde</b>	18 hvit LED
<b>Teknisk levetid (på lyskilde)</b>	> 50 000 timer
<b>Lysutbytte</b>	125 lm (normal drift) / 155 lm (nøddrift)
<b>Produsert iht.</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-22
<b>Omgivelsestemperatur (drift)</b>	5-40 °C
<b>Fuktighet</b>	0-85%
<b>Tetthetsgrad</b>	IP 40
<b>Dimensjoner</b>	365 x 53 x 272 mm
<b>Vekt</b>	0,71 kg (uten skilt) / 1,53 kg (med skilt)
<b>Farge</b>	Anodiseret aluminium / sort plastmateriale
<b>Materiale</b>	Aluminium / plexiglas
<b>Montage</b>	Medfølgende væg beslag (art. nr. 290186) og afstandsstykker for loftmontage (art. nr. 290188)


## Relateret produkter

Artikel nr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290121	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t pikt N	Grossistmodel med tosidigt skilt ned. Læseafstand 34 m
290122	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t pikt H	Grossistmodel med tosidigt skilt højre. Læseafstand 34 m

## Tilbehør

Artikelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290120.1	ExiLED piktogram 34 pil N tosidig	Piktogram for tosidig skilt ned. Læseafstand: 34 m
290120.2	ExiLED piktogram 34 pil H tosidig	Piktogram for tosidig skilt højre. Læseafstand: 34 m.
290120.3	ExiLED piktogram 34 pil O tosidig	Piktogram for tosidig skilt op. Læseafstand: 34 m
290120.4	ExiLED piktogram 34 pil N enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt ned. Læseafstand: 34 m
290120.5	ExiLED piktogram 34 pil H enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt højre. Læseafstand: 34 m
290120.6	ExiLED piktogram 34 pil V enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt venstre. Læseafstand: 34 m
290120.7	ExiLED piktogram 34 pil O enkelt side	Piktogram for enkelt side skilt op. Læseafstand: 34 m
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup
290184	ExiLED 34 diodematrice	LED reserve lyskilde for art. 290120
290186	Exi-/MaxLED væg beslag	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290187	ExiLED beslag for flagmontage	For art. 290080 og 290120
290189	Exi-/MaxLED pendel ophængs sæt 1 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290191	Exi-/MaxLED wire ophængs sæt 4 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290188	ExiLED afstandsstykker	For art. 290080, 290120 og 290130
290193	ExiLED 34 beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for læseafstand: 34 m
290097	Plug-in modul elBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt

## Målskitse

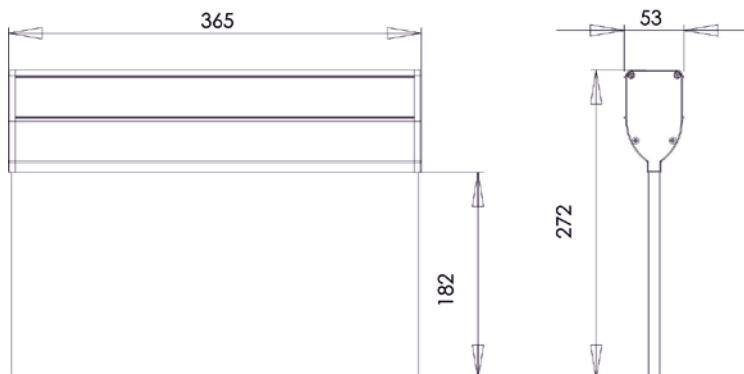

## Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01