

UniLED kombi ST LED 230V

Honeywell

- LED-baseret kombiarmatur
- Leveres som decentraliseret selvtest- armatur
- Leveres med 3 stk piktogram
- Højt lumenudbytte – 250 lumen
- Kan erstatte Unilux uden at skifte montagebeslag




UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/piktogram

Brugsområde

UniLED er et meget anvendeligt kombineret nød- og markeringslys for indendørs nødlysininstallationer.

UniLED er designet både for nybyg og udvidelse af eksisterende anlæg.

Med separat loft- og vægbeslag og eget batterirum er UniLED et enkelt armatur at montere og vedligeholde.

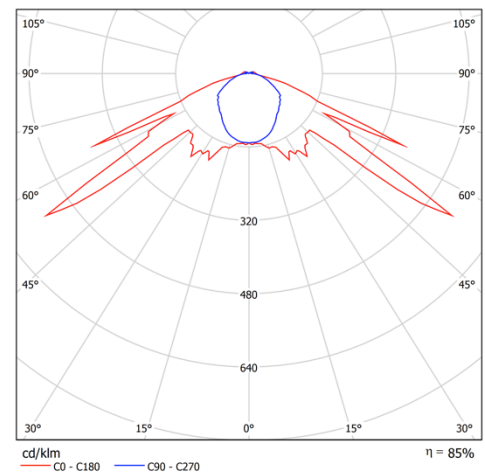

Afstandstabel flugtvej

Afstandstabellen er baseret på følgende parametre:

- Vedligeholdelsesfaktor: 0,80
- Nødbelysningsfaktor: 1,00
- Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx
- Minimal belysningsstyrke på halve bredden til flugtvejen: 0,50 lx
- Maksimal jævnhed på midtlinjen 40 : 1
- Flugtvejens bredde: 2,00 m

Flugtvej					
Monteringshøjde (m)	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED
2,0	3,6	9,6	9,1	6,6	2,5
2,5	4,3	10,6	9,1	7,2	2,6
3,0	4,6	11,0	10,0	7,3	2,5
3,5	3,5	12,1	10,8	7,3	2,4
4,0	3,5	11,7	9,3	7,2	2,1
5,0	2,9	9,9	8,3	6,7	1,4
6,0	x	9,9	7,9	5,9	x

Afstandstabel nødlysområde

Afstandstabellen er baseret på følgende parametre:


- Vedligeholdelsesfaktor: 0,80
- Nødbelysningsfaktor: 1,00
- Minimum belysningsstyrke på nødlysområdet: 0,50 lx
- Emaks / Emin 40 : 1
- Afstand fra væg 0,50m

Nødlysområde				
Monteringshøjde (m)	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED
2,0	5,1	10,4	8,0	3,8
2,5	6,0	11,5	8,8	4,0
3,0	5,8	12,7	9,5	4,0
3,5	6,5	12,5	10,1	4,1
4,0	6,6	11,4	10,2	4,1
5,0	5,5	11,7	10,4	3,8
6,0	5,5	11,7	10,1	3,4



by Honeywell

Måls kits e

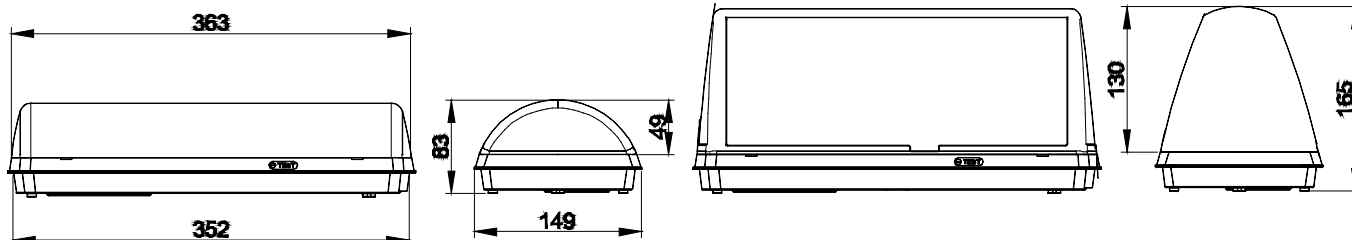

Tekniske data

Artikelnummer	290050
Beskrivelse	UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/piktogram
Tid i batteridrift	1 time
Læseafstand	ensidig 27 m / Tosidig 23 m
Driftspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	14VA
Batterier	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	overladningsbeskyttelse /dybafladningsbeskyttelse
Lyskilde	30 hvide LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysudbytte	200 lm (normal drift) / 250 lm (nøddrift)
Produceret iht.	60598-1, 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	N/A
Tæthedegrad	IP 20
Dimensioner	363 x 149 x 83 mm
Vægt	970 g
Farve	RAL 9010
Materiale	PC/ABS (lampehus) og Lexan (linse)
Montage	medfølgende loft- og vægbeslag

Relateret produkt

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290044	UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt.	Tosidig selvtest med piktogram HVN

Tilbehør

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290309	Unilux piktogram enkeltsidig HVN	Pakke med 3 piktogrammer. Læseafstand: 27 m.
290302	Unilux piktogram pil O	
2992002	Unilux piktogram m/brandslange	
2992019.1	Unilux piktogram HC pil H	
2992019.2	Unilux piktogram HC pil V	
2992019.3	Unilux piktogram HC pil N	
2992009	Unilux piktogram tosidig pil HV	2 piktogrammer for tosidig skjerm. Leseavstand: 23 m.
2992018	Unilux piktogram tosidig pil NN	2 piktogrammer for tosidig skjerm. Leseavstand: 23 m.
290310	Unilux komplett beslag for kæde	For kæde, se art. nr. 10749
10749	Let kæde 2x15x10	For art. nr. 290310. Klippes til ønsket længde.
2909115	Kædeophæng universal 2 m	Komplett med kæde 2 m
299002	Unilux loftbeslag	For montering af markeringslys i loft
299004	Unilux beskyttelsesgitter	Beskytter armaturen mod slag. Hvidlakeret stål.
299001	Unilux flagbeslag	Ved montage 90 grader ud fra væg
299003	Unilux pendelophæng 1 m	For montage i større lofthøjder
290201.1	Unilux tosidig dæksel m/piktogrammer	
290097	Plug-in modul eIBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup
2951050	UniLED diodematrise	LED reserve lyskilde



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01