

# ExiLED M LED 22m sentralisert

**Honeywell**

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert ikke-adresserbar armatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 22 meter



## ExiLED M LED 22m sentralisert

### Bruksområder

**ExiLED** er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

**ExiLED** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

### Enkel og rask montering

Med et romslig armaturhus og smart skyvesystem blir montering og tilkobling enkelt. Ferdig festehull for enkel montering på takboks.

Armatur og piktogram bestilles separat. Tilleggsutstyr er pendeloppheng, wireoppheng, flaggkonsoll, innbyggingssett og beskyttelsesgitter.



**ExiLED** leveres med produktvarianter for leseavstand 34 meter og 44 meter, se egne datablader.

**ExiLED M LED 22m sentralisert** er en ikke-adresserbar sentralisert armatur.



by Honeywell

## Målskisse

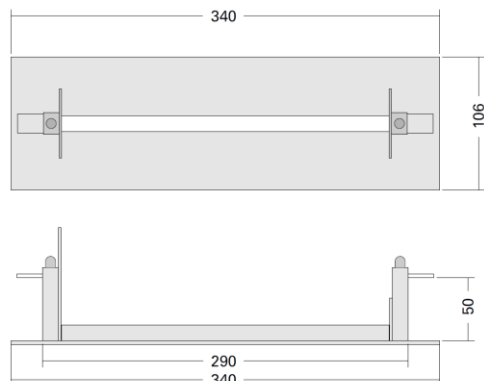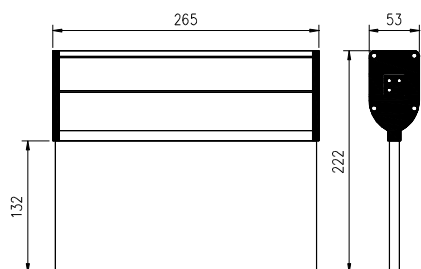

## Tekniske data

Artikkelnummer	290085
Beskrivelse	ExiLED M LED 22m sentralisert
Tid i batteridrift	N/A
Leseavstand	Enkeltstidig eller tosidig 22 m
Driftsspennning	110-240V DC-AC, 50-60Hz
Effektforbruk	6,5VA / 2W
Batteri	N/A
Batteribeskyttelse	N/A
Lyskilde	15 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	125 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +50 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	265 x 53 x 222 mm. Hullmål for innbyggingssett: 310 mm x 85 mm.
Vekt	0,46 kg (uten skilt) / 0,86 kg (med skilt)
Farge	Eloksert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art. nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)

## Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290080.1	ExiLED piktogram 22m tosidig pil N	Piktogram for tosidig skilt ned. Leseavstand: 22 m
290080.2	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H	Piktogram for tosidig skilt høyre. Leseavstand: 22 m
290080.3	ExiLED piktogram 22m tosidig pil O	Piktogram for tosidig skilt opp. Leseavstand: 22 m
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkeltstidig pil N	Piktogram for enkeltstidig skilt ned. Leseavstand: 22 m
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkeltstidig pil H	Piktogram for enkeltstidig skilt høyre. Leseavstand: 22 m
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkeltstidig pil V	Piktogram for enkeltstidig skilt venstre. Leseavstand: 22 m
290080.7	ExiLED piktogram 22m enkeltstidig pil O	Piktogram for enkeltstidig skilt opp. Leseavstand: 22 m
290083.STR	ExiLED 22 diodematrise	LED reserve lyskilde for art. 290080
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje	For art. 290080 og 290120
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m	For art. 290080, 290120 og 290130 (ExiLED)
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje	For art. 290080, 290120 og 290130
290192	ExiLED 22 beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for leseavstand: 22 m
290087.1	ExiLED 22 innbyggingssett	Komplett innbyggingssett hvit



by Honeywell

## Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01