

# EXILED 25m 138

## NØDLYS

**ExiLED 25 138** med byttbare piktogrammer og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer

**ExiLED 25 138** er en elegant og funksjonell markeringslysmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

**ExiLED 25 138** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

**ExiLED 138** leveres også med leseavstand på 40 meter, se eget datablad.

**ExiLED 25 138** er klargjort med grensesnitt mot:


- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Enklere innstilling av lede eller markeringslys via bryter
- Adresserbar opsjon\* – leveres med modul for eBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 25 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

\* Bestilles separat

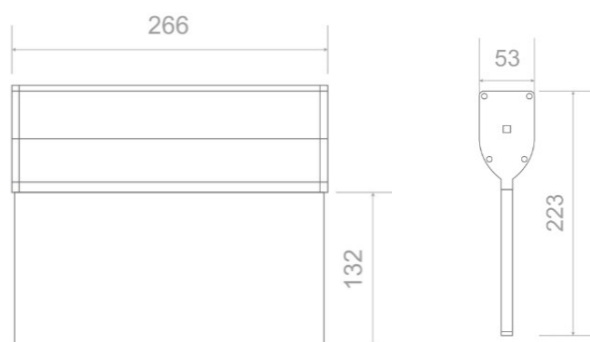

## TEKNISKE DATA EXILED 25m 138

| TEKNISKE DATA                        |  |
|--------------------------------------|--|
| Leseavstand                          | Enkelsidig / tosidig 25m   |
| Driftsspenning                       | 220-240VAC / 50-60Hz   |
| Effektforbruk                        | 3.3W / 3.5VA   |
| Batteri (NiMH)                       | 3.6V/1.2Ah NiMH  |
| Batteribeskyttelse                   | Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse                           |
| Ladetid                              | 16 timer   |
| Batteri reservetid                   | 1 time / 3 timer / 8 timer via bryter  |
| Lyskilde                             | 15 LED   |
| Teknisk levetid (på lyskilde)        | >100 000 hours   |
| Lysutbytte, Normal drift             | 150lm  |
| Lysutbytte, Nødlusmodus 1t / 3t / 8t | 180 / 110 / 40 lm  |
| Produsert iht.                       | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,<br>EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Omgivelsestemperatur (drift)         | 5 to 40 °C   |
| Fuktighet                            | Opp til 95%  |
| Slagfasthet (IK )                    | IK09   |
| Tetthetsgrad                         | IP40   |
| Dimensjoner                          | 265 x 53 x 222 mm  |
| Vekt                                 | 540 / 742 gr   |
| Farge                                | Anodisert aluminium / sort plastmateriale                                    |
| Materiale                            | Aluminium, akryl   |
| Montasje                             | Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje                                       |

| ARTIKKEL NR.  | BESKRIVELSE                                 |
|---------------|---|
| <b>138087</b> | <b>ExiLED M ST LED 25m 230V m/pikt 138h</b> |
| 138080.1      | EXILED 25m piktogram kit 2N-20-HV-B         |
| 138080.2      | EXILED 25m HC piktogram kit 2N-20-HV-B      |
| 138080.3      | EXILED 25m piktogram kit HO-VO-HN-VN        |
| 290186        | Exi-/MaxLED veggbrakett                     |
| 290187        | ExiLED brakett for flaggmontasje            |
| 290188        | ExiLED avstandshylse for takmontasje        |
| 290189        | Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m          |
| 290087.1      | Innfellingskit for ExiLED                   |
| 290191        | Exi-/MaxLED wireopphengssett 4 m            |
| 290192        | Beskyttelsesgitter for ExiLED 25m           |
| 290097        | Plug-in modul elBus                         |
| 290099        | Plug-in modul pot fri                       |
| 290091.3      | Plug-in modul DALI                          |
| 290091.17     | Plug-in modul Trådløs                       |
| 138091.17     | Plug-in modul Trådløs T2                    |
| 29008X.STR    | ExiLED 25m diodematrise                     |
| 290180        | 3.6V / 1.2Ah NiMH                           |

**For mer informasjon:**  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
 Postboks 263, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 138 NO Rev 1 12-2020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**