

VARIODYN ONE

Ethernet Touchscreen Call Station ETCS

ANVENDELSE

ETCS har en 7" berøringsskærm til visning og betjening, som giver en brugervenlig grænseflade. 4 tofarvede LED-indikatorer bruges til statusindikationer, herunder mikrofonfejl, systemfejl og tilslutningstilstande for to redundante kabler. En rød knap med dæksel kan konfigureres til nødmeddelelser. Den bøjede mikrofon kan udskiftes og overvåges af ETCS. Højtaleren kan bruges til lokal aflytning af lydfiler og kommunikation mellem bordmikrofonerne i systemet.

ETCS muliggør en redundant kabeltilslutning til Ethernet-netværket. Den kan drives af Power over Ethernet (PoE) -enheder via Ethernet-kablet eller med en valgfri strømadapter. Et USB-stik kan tilsluttes ETCS for at gøre det let at afspille individuelle lydfiler. ETCS leverer en ekstern lydindgang og -udgang, som kan bruges til tilslutning af lydenheder såsom cd-afspillere. Hvis der er brug for flere taster og/eller LED-indikatorer, er det muligt at tilføje op til tre digitale knapmoduler (DKM plus, 583526).

ETCS overvåger mikrofonen og kablerne hele tiden. De kan også overvåges og konfigureres via netværket. Enheden understøtter visning på flere sprog, og der kan skiftes dynamisk mellem sprogene, uden at du skal nulstille enheden. Der er tre typer af brugerrettigheder, som tilbyder forskellige layout og funktioner for hver bruger. Op til 27 timers tale eller lyd kan gemmes og afspilles lokalt. To ikoner bruges til at angive, om der er et aktivt opkald, eller om der er opstået en systemfejl. Den aktive opkaldsliste, systemfejllisten og listen over seneste opkald kan let kontrolleres på enhver side.

ETCS understøtter manuelle opkald eller foruddefinerede opkald på startside. Efter manuelle annonceringer kan der efter valg af zoner og/eller grupper vælges fem forskellige lydkilder, som inkluderer lydfiler på USB-stik, lokale lagringsfiler, optagede lydfiler, netværkslydfiler og live-meddelelser. Når opkaldet aktiveres, afspiller enheden direkte de forudindspillede meddelelser for foruddefinerede opkald for de zoner/grupper, som også er konfigureret på forhånd af systemkonfigurationsoftwaren. Lydstyrken for meddelelser/lydsignaler, der ikke er forbundet med nødsituationer, kan justeres under opkaldene.

ETCS indgår i BS EN 54-16-godkendelsen af VA/PA-systemet VARIODYN ONE.

FUNKTIONER OG FORDELE

- 7" berøringsskærm og brugervenlig grænseflade
- ETCS indgår i BS EN 54-16-godkendelsen af VA/PA-systemet VARIODYN ONE.
- Rød knap med låg til nødmeddelelser
- Udskiftelig og bøjelig electret-mikrofon med ensrettet mønster
- Højtaler til lokal aflytning af lyd og kommunikation mellem opkaldsstationerne (ETCS- og DCS-serien)
- Forbedret sikkerhed på grund af redundant transmissionsrute
- Netværkskabel via Ethernet
- Drives af PoE-enheder eller udvidet strømadapter
- Der kan tilsluttes et USB-stik for at afspille lydfiler
- Ekstra lydindgang/-udgang til lydenheder
- Der kan maksimalt tilføjes 3 knapmoduler (DKM plus), der har 18 taster og 18 LED-indikatorer hver
- Konstant overvågning af mikrofon og kabler
- Fjernovervågning og konfiguration via netværket
- Understøtter flersproget display
- Tre typer brugertiladelser, som giver adgang til forskellige layout og funktioner
- Tale- eller lydhu-kommelse på op til 27 timer
- Aktiv opkaldsliste, systemfejlliste og liste over seneste opkald kan let kontrolleres på enhver side
- Understøtter manuelle kald og foruddefinerede beskeder, der kan indstilles som startside
- Lydstyrken kan justeres under kaldene



ETCS – TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE DATA	
LYDUDGANG	
Nominelt niveau	0 dBu +/- 0,5 dBu
Transmissionsområde	0-20 kHz
LYDINDGANG	
Nominelt niveau	0 dBu
GENERELLE TEKNISKE DATA	
Mikrofon	Electret, envejs
Svanehals	400 mm
Højttaler	2 W
Prøvehastighed	48 kHz
Aktuelt strømforbrug	Maks. 6 W
Omgivende temperatur	-5 °C til +45 °C
Luftfugtighed	15 % - 95 % rel. luftfugtighed (ikke kondenserende)
Farve	Sort, svarende til RAL 9005
Vægt	1,65 kg
Mål (B x H x D)	200 x 49,4 x 200 mm


BESTILLINGSOPLYSNINGER

VARENØR.	BESKRIVELSE
583527	Ethernet Touchscreen Call Station*
583526	Digitalt knapmodul DKM plus til ETCS
583396	Power over Ethernet (PoE)-switch

*Et 3 m langt CAT5-kabel til tilslutning af den digitale kommunikationsenhed til en stikkontakt er inkluderet i leveringen.

TILSLUTNING VIA POE-SWITCH

Redundant tilslutning* til 2 INC'er

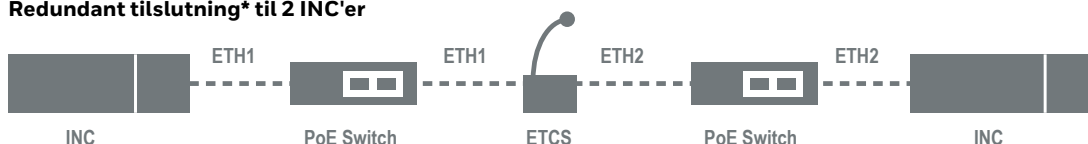


*Hvis ETCS bruges i en PA/VA-opsætning til nødmeddelelser, skal den redundante tilsluttes anvendes.

Enkelt tilslutning



TILSLUTNING VIA EKSTERN STRØMFORSYNING

Redundant tilslutning til 2 INC'er

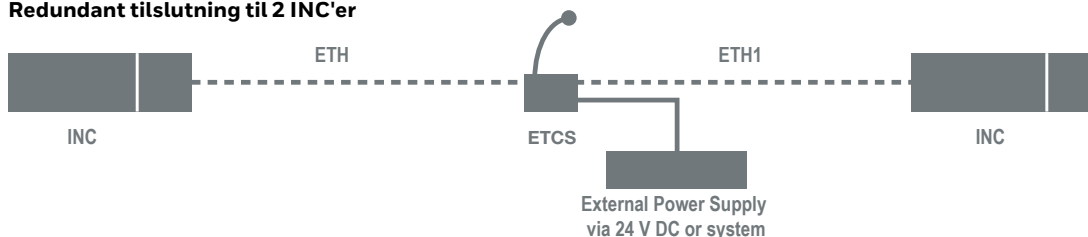

Enkelt tilslutning

