

AeriLED AP NM ST LED 230V 1t

Honeywell

- LED-baseret panikbelysning
- Beregnet for store montagehøjder
- Udvendigt armatur for panikbelysning i åbne rum
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligeholdelse
- Elegant og tidsrigtigt design



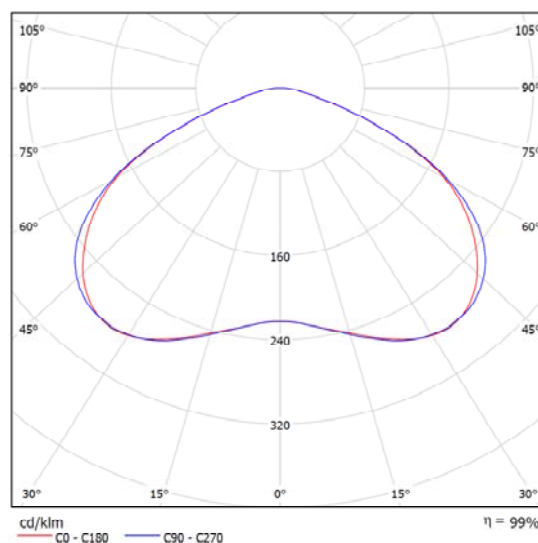
AeriLED AP NM ST LED 230V 1t





Brugsområder

AeriLED AP er et elegant og funktionelt paniklys for indendørs brug og kan benyttes i store åbne rum med store montagehøjder.

AeriLED AP passer for arealer med store montagehøjder som eksempelvis indkøbscentre, lager- og idrætshaller, foyerer og biografer.

Armaturet er designet til både nybyg og udvidelse af eksisterende anlæg.
Monteres udvendigt på loft.




Avstandstabell panikbelysningsområde	Monteringshøjde (m)				
Afstandstabellen er baseret på følgende parameter:					
Vedligeholdelsesfaktor: 1,00	6,00	5,83	15,39	15,39	5,83
Nødbelysningsfaktor: 1,00	7,00	5,71	16,05	16,05	5,71
Minimum belysningsstyrke på panikbelysningsområdet: 0,50	8,00	5,48	16,52	16,52	5,48
Emaks / Emin 40:1	9,00	4,76	16,53	16,53	4,76
Afstand fra væg: 0,50m	10,00	3,42	16,36	16,36	3,42
	11,00	1,64	17,06	17,06	1,64
	12,00*	x	x	x	x

* Kan bruges på 12 m med flere end 1 lampe i arrangementet. Verificer med lysberegning.



by Honeywell

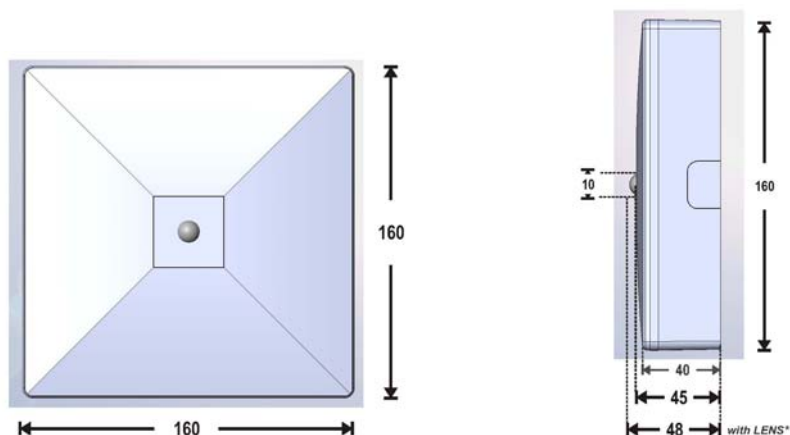Målskitse



Tekniske data

Artikelnummer	290071
Beskrivelse	AeriLED AP NM ST LED 230V 1t
Tid i batteridrift	1 time
Læseafstand	N/A
Driftspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	5VA / 4W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dybafladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvid LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysudbytte	305 lm (nøddrift)
Produceret iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	0-95%
Tæthedegrad	IP 20
Dimensioner	160 x 160 x 48 mm
Vægt	0,64 kg
Farve	Hvid, RAL 9010
Materiale	Bay Blend FR3010
Montage	Medfølgende beslag

Tilbehør

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290097	Plug-in modul eiBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01