

OmniLED R NM ST LED 230V 1t

Honeywell

- LED-baseret panikbelysning
- Armaturet monteres indbygget i loft og anvendes til nødlys i store åbne rum
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligeholdelse
- Elegant og tidsrigtigt design



OmniLED NM ST LED 230V 1t


Brugsområde

OmniLED er et elegant og funktionelt paniklys for indendørs brug og som kan benyttes i store åbne rum.

OmniLED passer til arealer som eksempelvis kontor- og biografbygninger, hotel, indkøbscentre, Café- og restaurantmiljø og lignende.

Armaturet er designet til både nybyg og udvidelse af eksisterende anlæg.

Monteres i indbygget i loft.

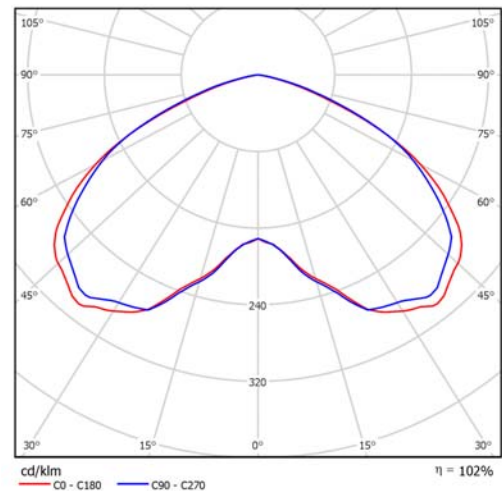


Afstandstabel for nødlysområde	Monteringshøjde (m)				
		3,75	7,75	7,75	3,75
Afstandstabellen er baseret på følgende parametre:	2,00	3,75	7,75	7,75	3,75
Vedligeholdelsesfaktor: 0,80	2,50	4,10	8,79	8,79	4,10
Nødbelysningsfaktor: 1,00	3,00	4,36	9,64	9,64	4,36
Minimum belysningsstyrke på nødlysområdet: 0,50 lx	3,50	4,53	10,32	10,32	4,53
Emaks / Emin 40:1	4,00	4,65	10,88	10,88	4,65
Afstand fra væg 0,50m	5,00	4,71	11,71	11,71	4,71
	6,00	4,60	12,20	12,20	4,60



by Honeywell

Målskitse

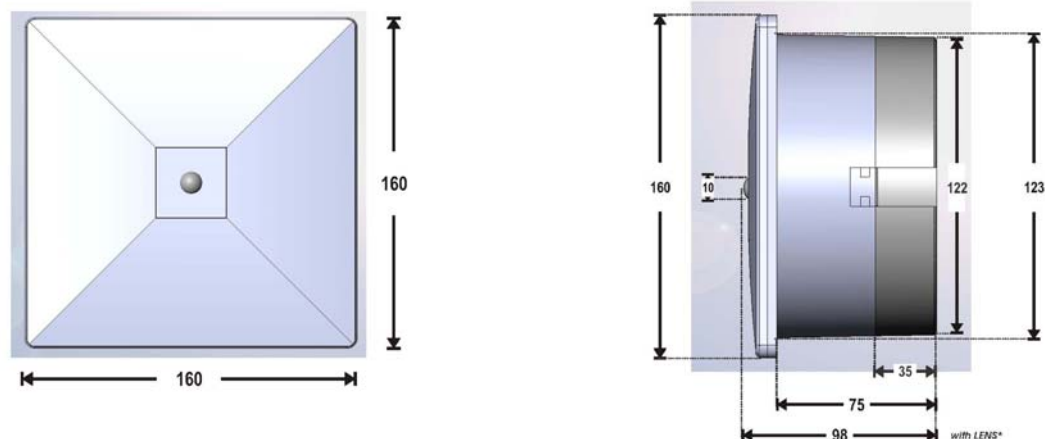

Tekniske data

Artikelnummer	290063
Beskrivelse	OmniLED R NM ST LED 230V 1t
Tid i batteridrift	1 time
Læseafstand	N/A
Driftspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	5VA / 4W
Batteri	NiMH 4,8V/1,2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dybafloadningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvid LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysudbytte	156 lm (nøddrift)
Produceret iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	0-95%
Tæthedegrad	IP 20
Dimensioner	160 x 160 x 98 mm, hullmål: Ø125 mm
Vægt	560 g
Farve	Hvid, RAL 9010
Materiale	Bay Blend FR3010
Montage	Medfølgende fjederophæng for indbygget montage

Tilbehør

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290097	Plug-in modul eBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup
290182	Aflaster plade, maks 145 mm hullmål	For montage i loft



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01