

- LED-baseret flugtvejsbelysning
- Udvendigt armatur til nødlys i flugtveje
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligeholdelse
- Elegant og tidsrigtigt design




OvaLED NM ST LED 230V 1t

Brugsområde

OvaLED er et elegant og funktionelt nødlys til indendørs brug. Benyttes til nødlys i flugtveje.


OvaLED passer til arealer som eksempelvis kontor- og biografer, hoteller, indkøbscentre, Café- og restaurantmiljø og lignende.

Armaturet er designet både for nybyg og udvidelse på eksisterende anlæg. Monteres i loft udvendigt eller som indbygget.

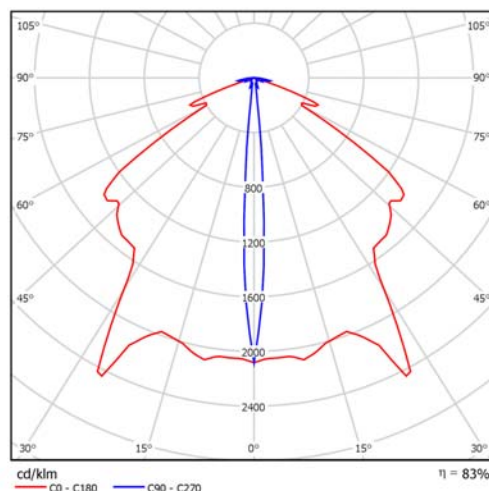

Afstandstabel flugtveje	Monteringshøjde (m)	Diagrammer					
		Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	
Afstandstabellen er baseret på følgende parameter:							
Vedligeholdelsesfaktor: 0,80		2,00	3,46	9,31	5,78	2,08	0,46
Nødbelysningsfaktor: 1,00		2,50	4,33	11,63	5,68	2,60	0,53
Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		3,00	4,99	12,58	6,76	2,25	0,58
Minimal belysningsstyrke på halve bredden til flugtvejen: 0,50 lx		3,50	5,60	12,25	6,71	1,62	0,55
Maksimal jævnhed på midtlinjen 40 : 1		4,00	6,16	13,56	7,31	1,66	0,56
Flugtvejens bredde: 2,00 m		5,00	7,07	15,99	8,34	1,70	0,61
	6,00	7,89	18,30	9,15	1,79	0,73	

Målskisse

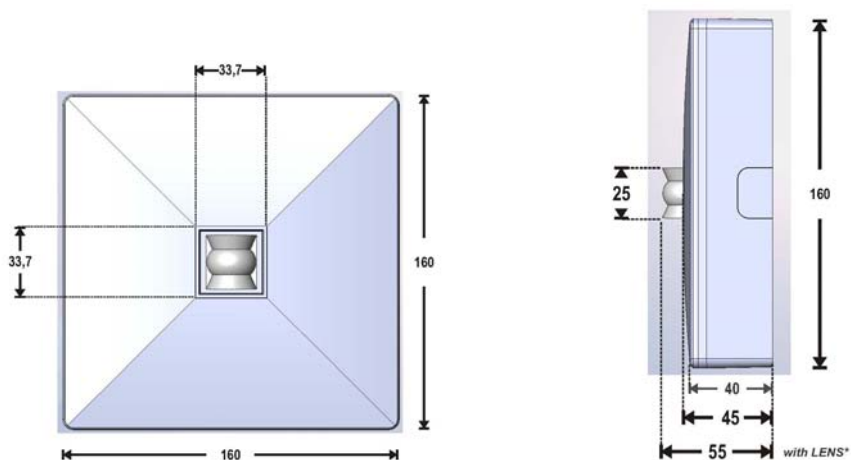

Tekniske data

Artikelnummer	290150
Beskrivelse	OvaLED NM ST LED 230V 1t
Tid i batteridrift	1 time
Løseafstand	N/A
Driftsspænding	220-240V AC, 50-60Hz
Effektforbrug	5VA / 4W
Batteri	NiMH 4,8V/1,2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dybafladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvid LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysudbytte	156 lm (nøddrift)
Produceret iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fugtighed	0-95%
Tæthetsgrad	IP 20
Dimensioner	160 x 160 x 55 mm
Vægt	640g
Farve	Hvid
Materiale	Bayblend FR3010
Montage	Medfølgende loft- og vægbeslag

Tilbehør

Artikelnr.	Artikelnavn	Beskrivelse
290097	Plug-in modul elBus	
290099	Plug-in modul potfri	Med NO eller NC kontakt
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	Reservebatteri 1 times backup



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01