

OvaLED R NM ST LED 230V 1t

Honeywell

- LED-baseret flugtvejsbelysning
- Indbygningarmatur til nødlys i flugtveje
- Leveres som decentraliseret selvtestarmatur
- Enkel montage og vedligeholdelse
- Elegant og tidsrigtigt design




OvaLED R NM ST LED 230V 1t

Brugsområder

OvaLED R er et elegant og funktionelt nødlys for indendørs brug og kan benyttes til nødlys i flugtvejskorridorer


OvaLED R passer til arealer som eksempelvis kontor- og biografbygninger, hoteller, indkøbscentre, Café-/ restaurantmiljø og lignende.

Armaturet er designet både for nybyg og udvidelse af eksisterende anlæg. Monteres indbygget i loft.

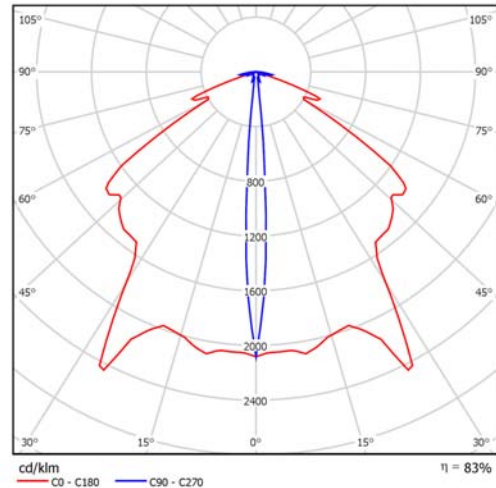

| Afstandstabel flugtvej | Monteringshøjde (m) | | | | | |
|---|---------------------|------|-------|------|------|------|
| Afstandstabellen er baseret på følgende parameter: | | | | | | |
| Vedligeholdelsesfaktor: 0,80 | 2,00 | 3,46 | 9,31 | 5,78 | 2,08 | 0,46 |
| Nødbelysningsfaktor: 1,00 | 2,50 | 4,33 | 11,63 | 6,68 | 2,60 | 0,53 |
| Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx | 3,00 | 4,99 | 12,58 | 7,76 | 2,25 | 0,58 |
| Minimal belysningsstyrke på halve bredden til flugtvejen: 0,50 lx | 3,50 | 5,60 | 12,25 | 6,71 | 1,62 | 0,55 |
| Maksimal jævnhed på midtlinjen 40 : 1 | 4,00 | 6,16 | 13,56 | 7,31 | 1,66 | 0,56 |
| Flugtvejens bredde: 2,00 m | 5,00 | 7,07 | 15,99 | 8,34 | 1,70 | 0,61 |
| | 6,00 | 7,89 | 18,30 | 9,15 | 1,79 | 0,73 |

Målskitse

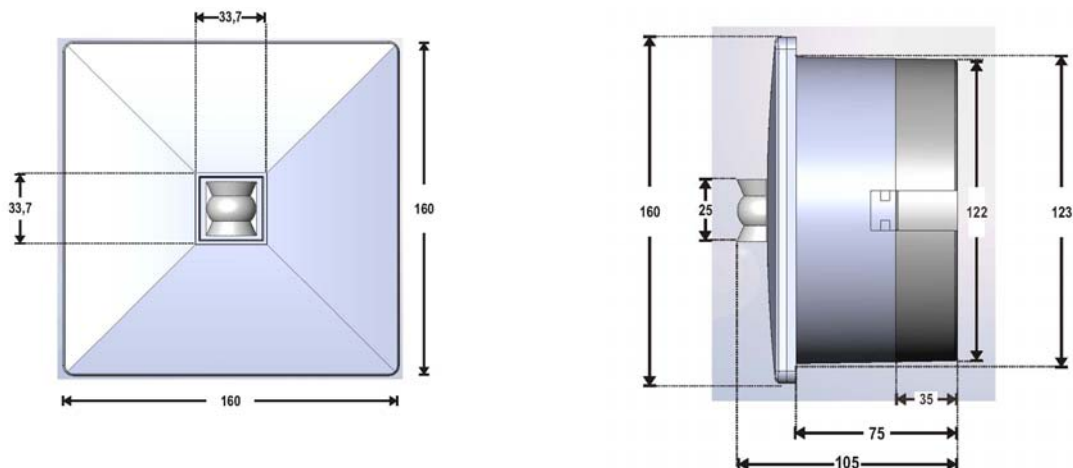

Tekniske data

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer | 290153 |
| Beskrivelse | OvaLED R NM ST LED 230V 1t |
| Tid i batteridrift | 1 time |
| Læseafstand | N/A |
| Driftsspænding | 220-240V AC, 50-60Hz |
| Effektforbrug | 5VA / 4W |
| Batteri | NiMH 4,8V/1.2Ah |
| Batteribeskyttelse | Overladningsbeskyttelse / dybafladningsbeskyttelse |
| Lyskilde | 1 hvid LED |
| Teknisk levetid (på lyskilde) | > 50 000 timer |
| Lysudbytte | 156 lm (nøddrift) |
| Produceret iht. | EN 60598-1, EN 60598-2-22 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5-40 °C |
| Fugtighed | 0-95% |
| Tæthedegrad | IP 20 |
| Dimensioner | 160 x 160 x 105 mm, hulmål: Ø125 mm |
| Vægt | 565 g |
| Farve | Hvid, RAL 9010 |
| Materiale | Bay Blend FR3010 |
| Montage | Medfølgende fjederophæng på indbygget montage |

Tilbehør

| Artikelnr. | Artikelnavn | Beskrivelse |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 290097 | Plug-in modul eBus | |
| 290099 | Plug-in modul potfri | Med NO eller NC kontakt |
| 2925024 | Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH | Reservebatteri 1 times backup |
| 290182 | Aflaster plade, maks 145 mm hulmål | For montage i loft |



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01