

TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY ETHERNET /WIFI T2

Trådløs nettverksgateway Ethernet/Wifi er for TELA 2. Advanced, benyttes i nettverk (Ethernet eller WiFi).

Trådløs Nettverksgateway er hovedenheten i et TELA 2 Advanced trådløst nettverk med tilkobling for Ethernet eller WiFi.

Trådløs Nettverksgateway overvåker og kontrollerer opp til 250 armaturer, I/O enheter og nettverksforterkere.


Trådløs Nettverksgateway settes i nettverk med opp til 16 gateways, som kommuniserer med Honeywell TELA 2 avanserte trådløs nødlyssystem.

Trådløs Nettverksgateway og TELA 2 systemet er Cyber security testet og har meget høy sikkerhet mot uønsket tillgang (hacking).



FUNKSJONER & FORDELER

- Trådløs kommunikasjon på 868MHZ
- 4 fastsatte kanaler
- Lokalt nettverk tilkobling (kablet) via RJ45 port
- WiFi – WPA/PSK trådløs oppkobling til lokalt nettverk
- WiFi – WPS Trådløs tilkobling
- Statisk eller dynamisk (DHCP) IP v4 adressering
- Kryptert TCP med TLS/SSL sikkerhet
- Innebygget Access punkt for idriftsettelse

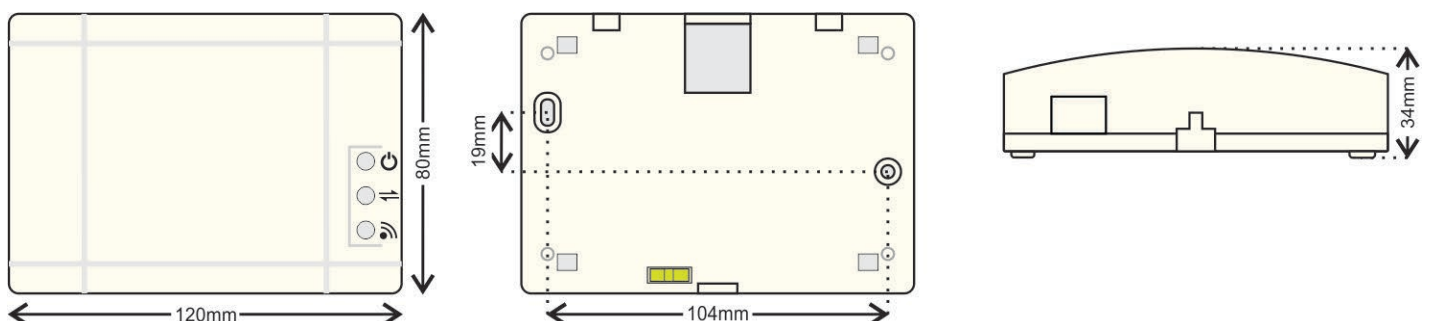

TEKNISKE DATA TRÅDLØS NETVERKSGATEWAY ETH/WIFI T2

TEKNISKE DATA	
Driftsspenning	220 – 240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	2VA
Wi-Fi protokoll	802.11 b/g/n
Wi-Fi Sikkerhet	WPA2/PSK or WPS
Ethernet	10/100 Base-T Ethernet
Ethernet port	Rj45 kontakt
Maks. Trådløse enheter	250
Web adresse (Innebygget)	192.168.1.1
Wi-Fi Access point SSID	WIRELESS_LIGHTING_GATEWAY
Wi-Fi Access point password	WIRELESSGW
Trådløs Frekvens området (868MHz)	868,150 - 868,450MHz
Trådløs Tx power (868MHz)	11dBm
Default RF kanal	2 (868,150MHz)
Default SID (hexadesimal)	00000001
Default NKey (hexadesimal)	00000000
Produsert iht.	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Omgivelsestemperatur	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthetsgrad	IP20
Dimensjoner	120 x 80 x 34 mm
Vekt	156 / 194 gr
Farge	Hvit
Materiale	ABS/PC
Montasje	Vegg montert

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138091	Trådløs nettverksgateway ETH/WiFi T2

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Wireless Network Master ETH/WiFi T2_Rev.1_04.21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell